


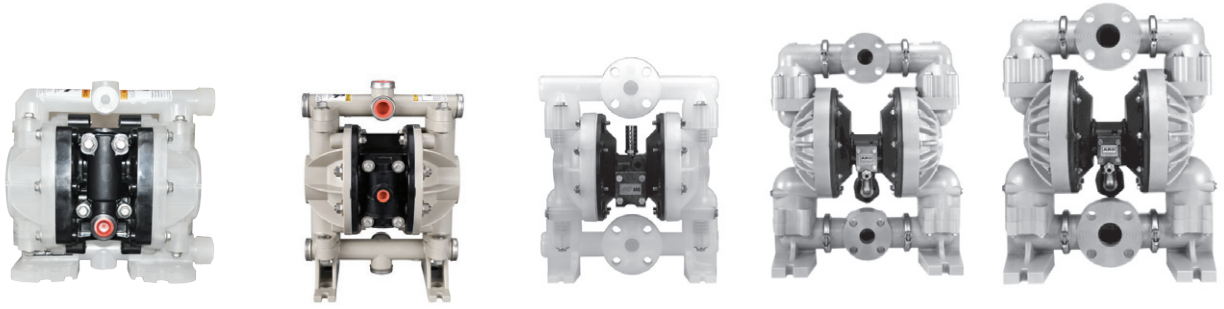

型号	1/4"	1/2"	1"	1-1/2"	2"
最大流量 加仑 (升) / 每分钟	5.3 (20)	13 (49)	47 (178)	100 (378.5)	145 (548.8)
最大 操作 压力 PSI(巴)	125 (8.6)	100 (6.8)	120 (8.3)	120 (8.3)	120 (8.3)
流体进出口 进口 / 出口 (备有英国标准 管螺纹 BSP)	3/4" (外螺纹) - 进口/出口 1/4" (内螺纹) - 进口/出口 (NPT/BSP混合)	1/2" (内螺纹) - 进口 / 出口 (不备有 BSP)	1" ANSI/DIN 法兰 1" 内螺纹	1-1/2" ANSI/DIN 法兰	2" ANSI/DIN 法兰
结构材料	聚丙烯 可接地 乙缩醛 聚偏氟乙烯	聚丙烯 可接地 乙缩醛 聚偏氟乙烯	聚丙烯 聚偏氟乙烯	聚丙烯 聚偏氟乙烯	聚丙烯 聚偏氟乙烯
泵 重量 磅 (公斤)	2.86 (1.3) 聚丙烯 3.88 (1.76) 聚偏氟乙烯 3.52 (1.6) 乙缩醛	8.8 (4.0)乙缩醛 7.2 (3.3)聚丙烯 9.5 (4.3)聚偏氟乙烯	20.3 (9.2)聚丙烯 28.5 (12.9)聚偏氟乙烯 28.8 (13.1)聚丙烯 中间铸铁 37 (16.8)聚偏氟乙烯 中间铸铁	62 (28.1) 聚丙烯 92 (41.7)聚偏氟乙烯 85 (38.5)聚丙烯 中间铸铁 115 (52.1)聚偏氟乙烯 中间铸铁	62 (28.1)聚丙烯 92 (41.7)聚偏氟乙烯 85 (38.5)聚丙烯 中间铸铁 115 (52.1)聚偏氟乙烯 中间铸铁
最大 固体颗粒尺寸 英寸 (毫米)	1/16 (1.6)	3/32 (2.4)	1/8 (3.2)	1/4 (6.4)	1/4 (6.4)
最佳 销售 型号 (备有英国标准 管螺纹 BSP)	PD01P-HPS-PTT-A PD01P-HPS-PAA-A PD01E-HDS-DTT-A PD01P-HKS-KAA-A	66605J-388 66605J-3EB 66605J-344 66605H-244 66605K-444 66605H-2A4 (不备有 BSP)	6661A3-3EB-C 6661A3-344-C 6661B3-344-C 6661A4-444-C 6661B4-444-C	6661T3-3EB-C 6661T3-344-C 6661U3-344-C 6661U4-444-C	6662A3-3EB-C 6662A3-344-C 6662B3-344-C 6662B4-444-C
建议使用的 过滤器 / 调压阀	P39124-600	P39124-600	P39224-600	P39344-610	P39344-610
空气管路服务包 一体式膜片服务包	66073-1	66073-1	66073-2 48495964	66084-1 48496806	66084-1 48496806